snow peak
natural lifestyle creator since1958

SD-605/랜드브리즈 5
SD-606/랜드브리즈 6

취급설명서

SD-605
SD-606

저희 스노우피크 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사 드립니다. 안전한 사용을 위해 본 취급설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. 또한, 취급설명서는 잘 보관해 주십시오.

주의사항

필드에서는 예측 불가능한 돌발적인 사태가 발생할 수 있으며 때로는 제품의 성능을 넘어서는 상황에 직면할 수 도 있습니다. 이하의 설명이 모든 위기상황을 설명하고 있는 것은 아닙니다. 제품의 성능을 잘 이해하신 후 안전하게 캠핑을 즐겨 주십시오.

화기엄금

- ☐ 이 텐트의 소재는 난연성이 아닙니다. 텐트 안에서는 연소식의 랜턴이나 스토브, 히터 등의 열원과 성냥, 촛불, 라이터, 담배 등은 절대로 사용하지 마십시오. 제한된 공간에서의 화기의 사용은 화재나 산소결핍, 일산화탄소 중독 등의 위험이 있습니다.
- ☐ 텐트 내부에 연료를 보관하거나, 연료를 보급하는 등 인화성이 있는 물질을 반입하지 마십시오.
- ☐ 고온으로 가열된 물질이나 발열성이 있는 물질을 반입하지 마십시오.

기후/기상상황

- ☐ 기상 상황에 세심한 주의를 기울이시고, 악천후가 예상될 때는 신속히 캠프를 중지하고, 안전한 장소로 이동하십시오. 만일 악천후에 직면하거나 바람이 강할 때에는 펙과 로프가 확실히 연결되어 있는지를 점검해 주십시오.
- ☐ 폭설로 인해 플라이시트의 스커트 부분이 눈에 덮이거나, 저온에서 결빙이 된 경우 등은 통기성이 대단히 나빠집니다. 제설작업을 하거나 입구를 여는 등 항상 환기에도 주의해 주십시오.
- ☐ 햇빛으로 인해 플라이시트 표면은 저온 화상으로 발전할 정도의 고온이 되므로 주의해 주십시오.
- ☐ 기후에 따라 텐트 내부가 고온이 되어, 열사병 등의 위험이 있습니다. 그러므로 어린이가 낮잠을 잘 때 등, 세심한 주의를 기울여 주십시오.

설치/설치 장소

□ 바람이 많이 부는 장소나 눈사태, 산사태 등의 위험이 있는 곳은 피하시고, 지반이 단단하고 배수가 잘되는 평탄한 장소에 설치해 주십시오.

□ 연소식의 랜턴이나 스토브, 히터 등 열원의 옆에서 조립하거나 사용하지 마십시오. 만일 열원이 전도되거나 떨어져도 불이 붙지 않을 만큼의 거리를 지켜 주십시오.

□ 모닥불이나 불꽃 옆에서 설치하거나 사용하지 마십시오. 특히 바람이 부는 쪽에서 설치 하면 불꽃이나 재가 튀어서 구멍이 생기는 경우가 있습니다.

□ 나무의 수액이 텐트에 묻으면 깨끗하게 제거할 수 없습니다. 그러므로 수액이 나오는 나무 아래를 피해서 설치해 주십시오. 또한, 약품으로 무리하게 제거하면 원단이나 코팅이 손상될 수 있습니다.

□ 텐트의 설치와 철수 시에는 프레임을 꽉 잡고 작업 하십시오. 프레임의 끝부분이 튀어 오르는 등 예기치 못한 사고가 날 수 있으므로, 가까이에 사람이 없는지 등 주위의 안전을 확인 하십시오.

□ 펙이나 로프 등으로 확실하게 고정한 후 사용하십시오.

□ 본 제품은 상설용으로 사용 가능한 사양이 아닙니다.

처음 사용하시기 전에

□ 품질에는 만전을 기하고 있습니다만 사용하시기 전에 반드시 시험 삼아 펴 보신 후, 부속품과 설치순서를 확인해 주십시오. 만일 장비나 도구가 빠져있을 경우 구입하신 매장이나 본사 A/S담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

심실링제의 도포에 관하여

□ 봉제부분에 심실링 테이프로 방수처리를 실시하고 있습니다만, 플라이시트의 환기구 부분이나 패스너 부분, 바닥 시트의 일부분은 제조상 또는 구조상 심실링 테이프 처리를 할 수 없는 부분이 있습니다. 기본 방수기능은 되지만 장시간의 비나 비바람, 지면의 물웅덩이에 노출되었을 경우에는 봉제선에서 빗물이 들어올 수 있으므로 필요에 따라 봉제선에 심실링제를 도포하여 주십시오. 심실링제는 봉제선을 따라 겉과 안의 양면에 얇게 도포하고, 잘 건조시켜 주십시오. 심실링제는 시간에 의해 경화될 수 있습니다. 떨어진 경우는 다시 도포해 주십시오.



바닥 코너부분 전체에 심실링제를 도포해 주십시오.



환기구 부분 겉과 안쪽에 심실링제를 도포해 주십시오.



플라이시트 표면 움직임 방지벨크로 테이프 부분의 동그라미 부분 8곳



플라이시트 안쪽 움직임 방지 벨크로테이프 부분의 겉과 안쪽에 심실링제를 도포해 주십시오.

■세트내용

취급설명서 X 1

심실링제 X 1

리페어 파이프 X 1

두랄루민펙 17cm X 23

스토퍼로프
2.5m X 4, 1.5m X 2
0.7m X 4, 두갈래용 2.0m X 2



이너텐트 X 1
플라이시트 X 1



펙케이스 X 1

프레임 케이스 X 1

본체용 프레임(장) X 4
전실용 프레임(단) X 1



수납 케이스 X 1

□ 세트 내용은 일반적인 조건 하에서의 설치를 기본으로 한 것입니다. 길이가 긴 펙이나 로프 등을 준비하시면 유연한 대응이 가능합니다. 펙이나 로프, 스토퍼 등은 소모품이므로 항상 예비로 휴대하고 다니시길 권장합니다.

■부분명칭

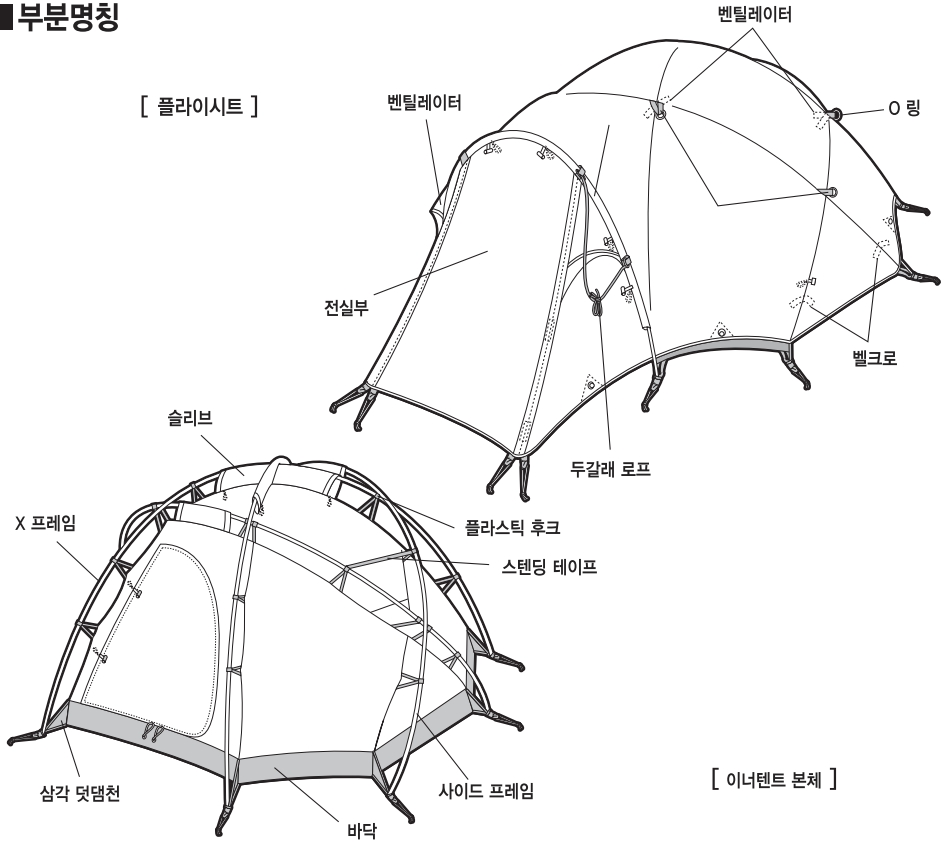

■ 플라이시트에의 로프 설치

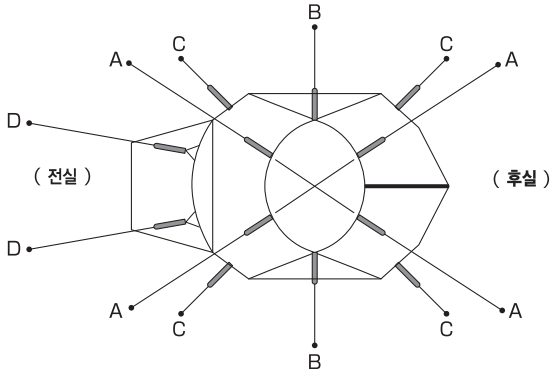

A: 2.5m×4
B: 1.5m×2
C: 0.7m×4
D: 두갈래용 2.0m×2

■ 텐트 천장 부분에는 소품을 보관할 수 있는 루프가 있습니다. 1kg을 넘지 않는 범위에서 사용해 주십시오.

■ 결로에 대하여

공기 중에 포함되어 있는 수분이 급격하게 식어 이슬 상태가 된 것이 결로로써 나타납니다. 특히 좁은 텐트 등의 공간에서는 통상적인 실내보다도 수증기의 농도가 짙어져 결로의 발생 확률이 높아집니다. 원인으로는 인체구성요소 약 60%을 차지하는 수분이, 호흡이나 땀 등에 의해 방출되어 수증기가 되므로 텐트 내에 결로가 발생합니다. 텐트 안에서는, 특히 플라이시트, 바닥 부분 등 방수성능이 높은 부분에 결로가 발생하기 쉽습니다. 결로는 우수한 투습 방수 소재라도 사용상황에 의해 완전히 방지하는 것이 불가능합니다. 사용 중에는 결로 경감을 위하여 적절하게 환기를 시켜 주십시오.



설치 순서

반드시 2인 이상이 설치해 주십시오.

1) 텐트 본체를 평평한 장소에 폅니다.

※ 텐트 본체 출입구는 2곳이지만 플라이 시트에는 전실과 후실과의 구분이 있기 때문에 주로 전실 측이 메인 출입구가 됩니다. 미리 비와 바람의 방향을 예측하여, 전실의 방향을 정해 두는 것이 좋습니다.

※ 기본적으로 전실은 바람의 아래쪽을 향하도록 합니다. 바람의 위쪽을 향하도록 하면 비바람이 들어올 뿐 아니라 도어를 열 때에 갑자기 바람이 들어와서 본체를 파손시킬 위험이 있습니다.

※ 텐트 본체의 출입구는 바닥의 높이가 낮은 쪽이 전실 측 입니다.

2) 끝부분에 노란색 씰이 붙은 프레임(이후X프레임)을 펴서, 접속부분을 단단히 연결합니다. (2개)

3) 2개의 X프레임을 노란색 표시가 있는 슬리브에 1개씩 천천히 끼웁니다.[그림A]



4) X프레임의 끝부분에 핀을 꽂습니다. (X프레임의 코너테이프는 노란색 입니다.) [그림B]

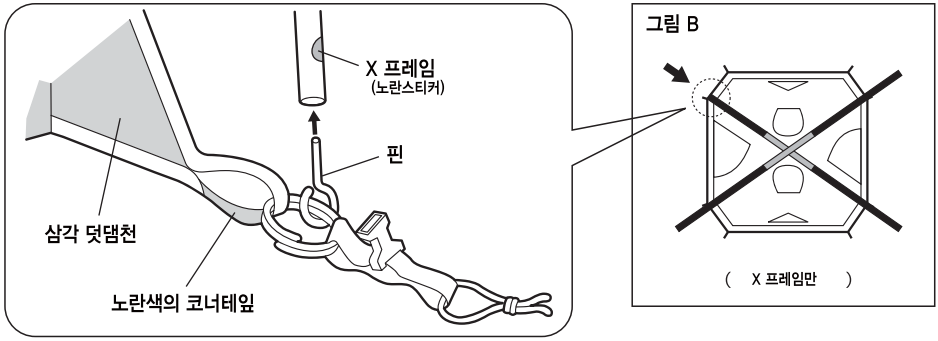

5) 끼워 넣은 X프레임의 반대쪽 끝부분에도 핀을 꽂습니다. [그림C]

※ 슬리브의 위치가 중앙에 오도록 본체를 조정하면서 천천히 프레임 끝부분에 핀을 꽂아 주십시오.
한쪽에서 무리하게 힘을가하면 반대쪽이 휘어져서 프레임 파손의 원인이 됩니다. [그림D]

※ 반대쪽에 있는 사람과 조율해 가면서 설치 하십시오.

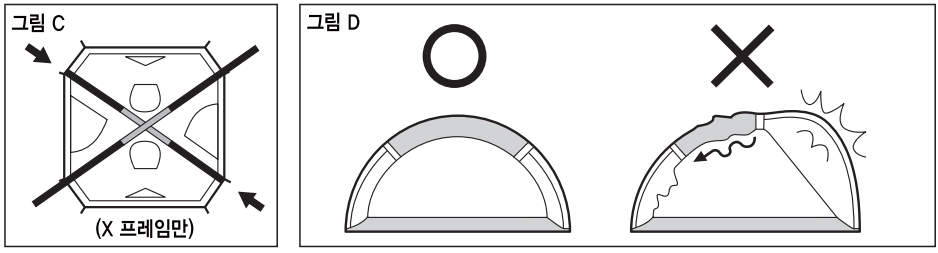

6) 또 하나의 X프레임을 같은 요령으로 핀에 꽂아서 텐트를 세웁니다. [그림E]

※ 도어패널이나 삼각 창을 반 정도 열어 놓으면 공기가 들어가서 잘 세워 집니다.



7) 끝부분에 녹색 씰이 붙은 프레임(이후 W크로스프레임)을 펴서, 접속 부분을 단단히 접속합니다. (2개)
프레임 연결부분에 틈이 생기지 않도록 단단히 끼워 넣어 주십시오.

8) 2개의 W크로스프레임을 녹색 표시가 있는 슬리브에 1개씩 천천히 끼웁니다. W크로스프레임은 X프레임 위를 통과시켜 주십시오. [그림F]



9) W크로스프레임 양끝에 핀을 끼워 넣습니다. (W크로스 프레임의 코너 테이프는 녹색 입니다.) [그림G]

그림 G



10) 본체에 부착된 플라스틱 후크를 각각의 프레임에 걸어줍니다. [그림H]

그림 H

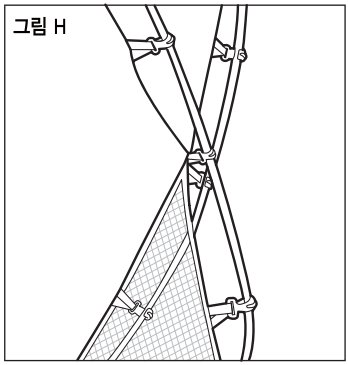

11) 앞뒤 도어패널의 패스너를 모두 닫습니다. 다음으로 8군데의 코너테이프 끝에 붙어있는 고리에 펙을 통과시켜 바닥이 펴지도록 번호순으로 가볍게 박습니다. [그림I]

※ 펙은 끝까지 박아 주십시오.

※ 펙을 무리하게 박을 경우, 휘거나 부러지는 등의 파손으로 이어질 수 있습니다. 조금씩 박으면서, 돌 등과 같은 장애물이 경우에는 위치를 바꿔서 박아 주십시오.

※ 패스너를 닫지 않고 펙을 박으면 문이 닫히지 않을 수 있습니다.

그림 I

플라이시트와 바닥 접속

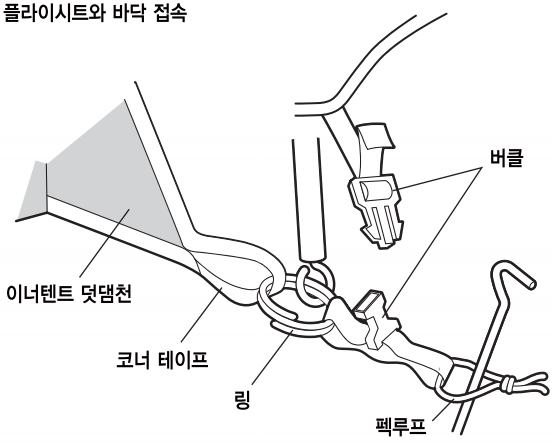

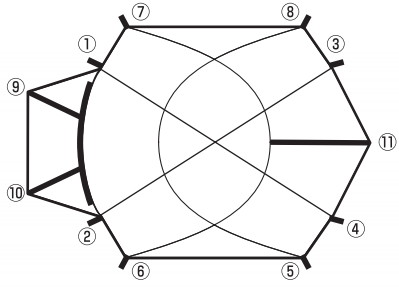

바닥의 느슨함을 잡듯이 번호대로 가볍게 쳐서 펙을 박습니다.

12) 전실, 후실의 방향을 확인하고 플라이시트를 씌웁니다. [그림K]

※ 플라이시트의 안쪽에 붙어 있는 움직임 방지벨크로테이프(프레임의 크로스 부분과 가이드 라인 덧댐 부분)을 프레임에 돌려 붙여서 고정시킵니다.



13) 전실 프레임을 펴서, 접속부분을 단단히 연결합니다. (1개)

※ 프레임 연결부분에 틈이 생기지 않도록 확실하게 끼워 주십시오.

14) 플라이시트 전실 슬리브에 전실 프레임을 천천히 끼워 넣고, 프레임 양 끝을 핀에 끼워 넣습니다. [그림L]

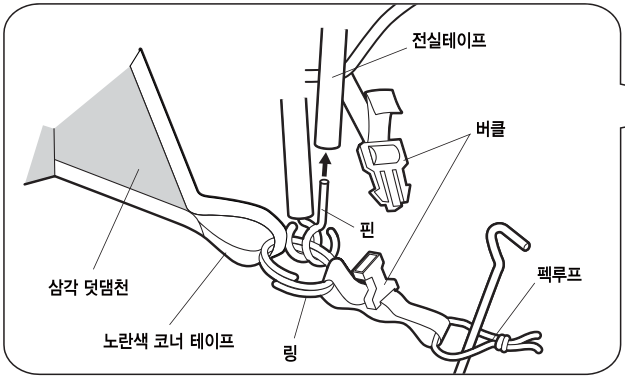



15) 플라이시트 끝자락에 있는 8개의 버클을 바닥쪽 링에 붙어 있는 버클에 접속 시킵니다. 모든 버클을 연결한 후, 테이프를 당겨서 플라이시트에 텐션을 줍니다.

※ 너무 세게 잡아 당기지 않도록 주의 하십시오. 너무 세게 당길 경우 플라이시트를 파손시킬 위험이 있습니다.

16) 전실, 후실의 끝을 당겨서 고무 고리에 펙을 통과 시킨 후 박습니다. [그림M]

※ 너무 세게 잡아 당기지 않도록 주의 하십시오. 너무 세게 당길 경우 패스너에 부담이 가 파손될 위험이 있습니다.

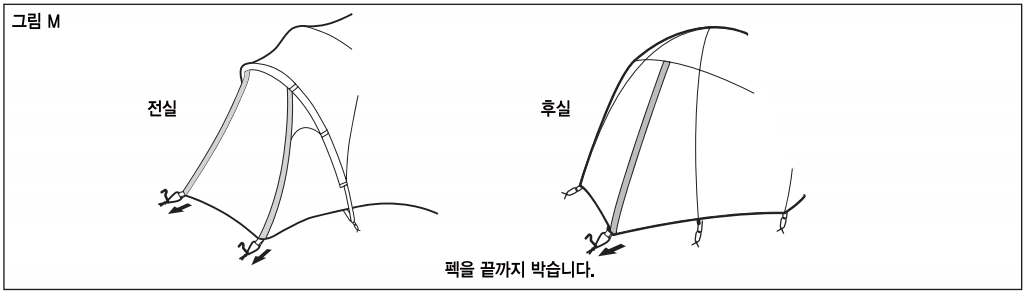

17) 각 로프를 펴서 펙을 박습니다. [그림N]

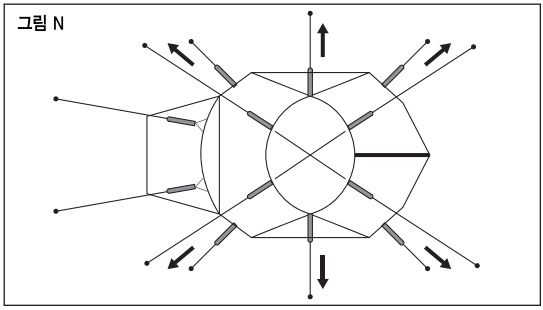

18) 로프의 스토퍼를 당겨, 텐션을 줍니다. [그림O]

※ 너무 세게 잡아 당기지 않도록 주의 하십시오. 너무 세게 당길 경우 플라이시트에 부담이 가 파손될 위험이 있습니다.

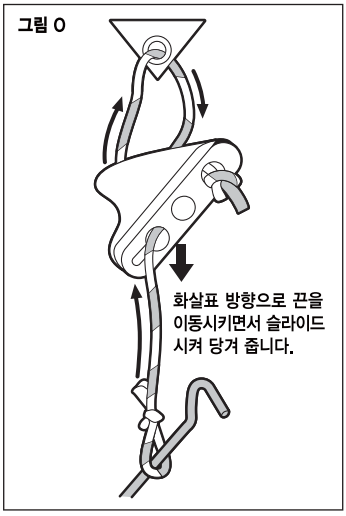

■수납시 주의사항

□ 프레임을 핀에서 분리할 때는 프레임이 튀어 오를 위험이 있습니다. 프레임이 바로 될 때까지 손을 떼지 마십시오.

□ 사이드 프레임, X프레임을 핀과 분리할 때는 플라스틱 후크가 연결된 상태에서 분리해 주십시오. (모든 프레임을 핀과 분리한 후, 플라스틱 후크를 분리해 주십시오.)

□ 슬리브에서 프레임을 뺄 때는 밀어서 빼 주십시오.

※프레임을 당겨서 뺄 경우, 슬리브 안에서 연결 부분이 빠질 수 있으므로 반드시 밀어서 빼 주십시오. 빠진 연결부분은 원단을 손상시킬 수 있습니다.

□ 프레임은 중앙에서 끝을 향해 접어 주십시오. 끝부분부터 접어 분리하면 쇽코드에 부담이가 늘어나거나 끊어지는 원인이 됩니다.

■ 케이스에의 수납

□ 수납가방의 길이에 맞추어 본체, 플라이 시트를 접어 수납가방 안에 넣습니다.

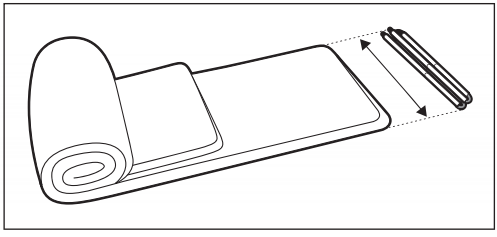

□ 프레임이나 펙은 각각의 부속 전용 케이스에 넣고, 수납가방에 수납해 주십시오. 노출된 상태로 수납하면 본체 원단이나 수납 가방을 손상시킬 수 있습니다.

오랜기간 사용하기 위해서

스노우피크 제품의 우수한 품질은 올바른 취급과 보관에 의해 유지될 수 있는것입니다. 제품의 기능을 저하시키지 않기 위해서도 이하의 사항을 주의해 주십시오.

응급처치

□예측 불가능한 사태에 의해 프레임이나 본체원단이 손상될 경우가 있으므로 리페어 용품(접착테이프, 비닐 테이프, 받침대가 될만한 파이프 등)을 휴대하시고 신속한 응급처치를 실시해 주십시오. 손상된 체로 방치하면 더 큰 손상을 야기시키며 수리 불가능한 경우가 있습니다. 손상 정도가 심한 경우 신속히 접착테이프 등으로 양면을 붙이시거나, 철수하여 주십시오.

□본체 원단의 손상이 있거나, 구멍이 생겼을 때는 신속하게 접착테이프로 양면을 붙여서 손상이 커지는 것을 막거나 철수해 주십시오.

□프레임이 부러진 경우에는 신속히 리페어 파이프나 지지대를 이용하여 비닐 테이프 등으로 고정 시키거나 철수해 주십시오.



발수/방수성능에 관하여

□본 제품은 나일론 태피터 원단과 폴리에스테르 태피터 원단을 조합하여 사용하고 있습니다. 모든 원단에 고성능의 발수가공을 실시하고 있습니다만, 원단의 특성상 발수성능(발수 방법,내구성)에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 이점 양해 부탁 드립니다.

□발수가공은, 장기간에 걸친 사용으로 인해 발수기능이 저하될 수 있습니다. 발수성이 저하되었을 때는 시판되는 발수 스프레이 등을 사용해 주십시오. 스프레이 사용시에는 주의사항을 잘 읽고 사용하십시오.

□방수성이 높은 원단을 사용하고 있습니다만 지면의 물 웅덩이 등과 장시간 접촉하면 물이 스며드는 경우가 생길 수 있습니다.

□농약 등에 의해 PU코팅이 파괴되어 내수압이 저하되는 경우가 있습니다. 이러한 증상으로 판단 될 경우, 제품보증이 되지 않으므로 주의해 주십시오.

□강력한 발수재의 영향으로 인해 로고 마크가 떨어질 수 있습니다.

자외선의 영향에 관하여

□본 제품에는 플라이시트 원단에 UV컷 가공을 실시하고 있습니다. UV컷 가공은 인체에 있어서 유해한 자외선의 투과를 억제하는 동시에 원단의 강도열화를 완화 시킵니다.

※ UV컷 가공은 자외선에 의한 인체의 영향이나 소재열화를 방지하는 것은 아닙니다.

□텐트의 소재는 장기간 햇볕에 노출될 경우, 퇴색이나 원단 열화 등의 강도저하를 일으킬 수 있으므로 상설용으로 사용하지 마십시오.

□자외선의 영향을 받았다고 생각되는 소재의 열화로 내구성의 정도를 넘어선 제품은 수리가 불가능한 경우가 있습니다.

유지/보관

□본 제품에는 나일론과 폴리에스테르원단을 조합하여 사용하고 있습니다. 원단의 특성을 고려하여 될 수 있는 한 변색되기 어려운 가공과 배색 패턴을 사용하고 있지만 보관상태 등에 의해 약간의 변색이 발생할 수도 있습니다. 이점 양해 부탁 드립니다. 또한, 젖은 상태로 보관하지 마십시오.

□젖은 상태로 보관하면 곰팡이나 냄새, 원단의 물빠짐, 원단의 열화 등이 일어나는 원인이 됩니다. 그러므로 사용 후에는 반드시 통풍이 잘되는 그늘에서 충분히 건조시킨 후, 부드러운 브러쉬 등으로 먼지를 털어서 보관해 주십시오.

□프레임을 끼운 채 거꾸로 뒤집지 마십시오. 프레임과 원단 손상의 원인이 됩니다.

□프레임은 표면의 먼지를 제거하고 충분히 건조시킨 다음 보관해 주십시오. 젖은 채로 보관하면 부식되어 강도가 저하될 수 있습니다. 조인트 부분은 항상 청결하게 하고, 소량의 실리콘 윤활제를 얇게 도포해 주십시오. 너무 많이 바르게 되면 원단에 기름때가 생기게 되므로 주의하여 주십시오. 또한 프레임 내부의 쇽코드는 불필요하게 당기지 마십시오.

□고온다습한 곳과 직사광선을 피하여 통풍이 잘되는 곳에 보관해 주십시오.

□패스너에 진흙이나 모래, 먼지 등이 부착된 채 사용하면 마모되어 파손의 원인이 되므로 브러쉬 등을 이용하여 항상 청결하게 유지해 주십시오. 또한 지퍼의 움직임을 부드럽게 하기 위해, 소량의 실리콘 윤활제를 정기적으로 도포해 주십시오. 너무 많이 바르게 되면 원단에 기름때가 생기게 되므로 주의하여 주십시오.

□원단에 약간의 파손이 생긴 경우 시판되고 있는 리페어 테이프로 보수할 수 있습니다. 리페어 테이프는 설명서를 잘 읽은 후 사용하십시오.

□사용에 따라 광범위하게 소재가 열화되어 내구의 정도를 넘어선 제품은 수리가 불가능 할 수도 있습니다.

□다음 사용에 대비하여 펙 등의 부속품도 충분히 보수, 점검하여 주십시오.

□심 테이프는 PU코팅이 상하지 않을 정도의 온도설정으로 압착되어 있습니다만 계속되는 사용에 따라 떨어지는 경우가 발생할 수 있습니다. 떨어진 것이 확인된 경우는 다리미를 저온으로 설정하여 떨어진 곳만을 다시 압착하여 주십시오. 너무 과한 열을 가한 경우 원단이 변질되거나 열화가 촉진되므로 주의해 주십시오. 심 테이프는 무리하게 떼지 말아 주십시오. PU코팅이 함께 떨어진 경우 수리가 불가능할 수 있습니다.

수리에 관하여

□본격적인 수리가 필요한 경우는 구입하신 판매점 또는 당사 A/S실로 문의해 주십시오.

□수리를 의뢰하실 때에는 반드시 충분히 건조시키고 이물질을 깨끗이 제거해 주십시오.

□수리품에는 수리할 곳을 확실히 알 수 있도록 메모나 표시를 해주십시오. 또한 파손시의 상황을 가능한 자세히 메모해 주십시오.

□수리품의 운임 및 수리비에 대해서는 아래와 같이 규정되어 있습니다.

1. 보증대상의 경우: 왕복운임 및 수리비는 본사에서 부담합니다.
2. 보증대상 이외의 경우: 왕복운임 및 수리비는 고객부담 입니다.

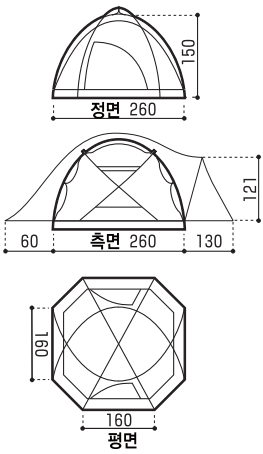

〈실내 사이즈〉
단위cm

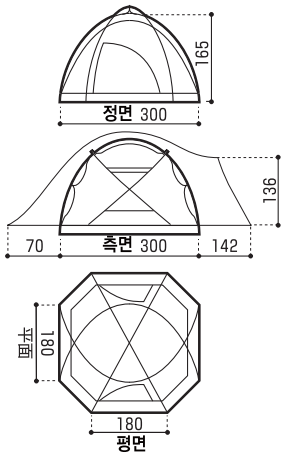

〈실내 사이즈〉
단위cm

품질표시
SD-605 랜드브리즈 5

●재질
플라이시트/70D 나일론 태피터, 75D 폴리에스테르 태피터, PU코팅내수압1,800mm미니엄, 테프론 발수가공(초기발수 100점, 5회 우천후 90점),UV컷 가공
이너월/68D 폴리에스테르 태피터
바닥/210D 폴리에스테르 옥스, PU코팅내수압1,800m 미니엄
프레임/초경량 두랄루민 A7001(T6), Φ 11 (전실Φ 9)mm

●수납가방 사이즈: W60xD24xH24cm
●중량: 8.5kg (프레임, 펙, 로프포함)

품질표시
SD-606 랜드브리즈 6

●재질
플라이시트/70D 나일론 태피터, 75D 폴리에스테르 태피터, PU코팅내수압1,800mm미니엄, 테프론 발수가공(초기발수 100점, 5회 우천후 90점),UV컷 가공
이너월/68D 폴리에스테르 태피터
바닥/210D 폴리에스테르 옥스, PU코팅내수압1,800mm미니엄
프레임/초경량 두랄루민 A7001(T6), Φ 11 (전실Φ 9)mm

●수납가방 사이즈: W68xD24xH24cm
●중량: 9.7kg (프레임, 펙, 로프포함)

품질 보증에 대해서

스노우피크의 제품은 필드에서 확실히 기능을 다하기 위하여 철저한 필드 테스트를 통해 스펙이 결정되고, 장기간에 걸쳐서 사용할 수 있도록 품질 관리가 이루어지고 있습니다. 만일, 명확하게 제조상의 결함에 따른 문제가 발생했을 때는 무상 수리 또는 신품으로 교환해 드리겠습니다. 또 아래와 같은 파손에 대해서는 보증이 될 수 없음을 양해 부탁 드립니다.

1. 예측할 수 없는 사고로 인한 제품 파손
2. 잘못된 사용법이나 취급 부주의로 인한 제품 파손
3. 오랜 사용이나 자외선의 영향으로 인한 소재 기능 저하에 따른 파손
4. 그 외 제조상의 결함 이외로 인한 제품 파손
5. 임의 개조 등으로 인한 파손

※궁금하신 점이 있으시면 판매점이나 당사 A/S 센터로 문의하여 주십시오.
A/S 센터 직통 전화 070-7722-9879 MADE IN CHINA

(주) 스노우피크 코리아
서울특별시 강남구 역삼동 719-21 메모빌딩 9층
www.snowpeak.co.kr TEL:1661-1958